



RGBW-LED CONTROLLER (V5) TOUCH

BEDIENUNGSANLEITUNG




Eine schöne Art Stil zu zeigen.





ANSCHLUSS / INSTALLATION

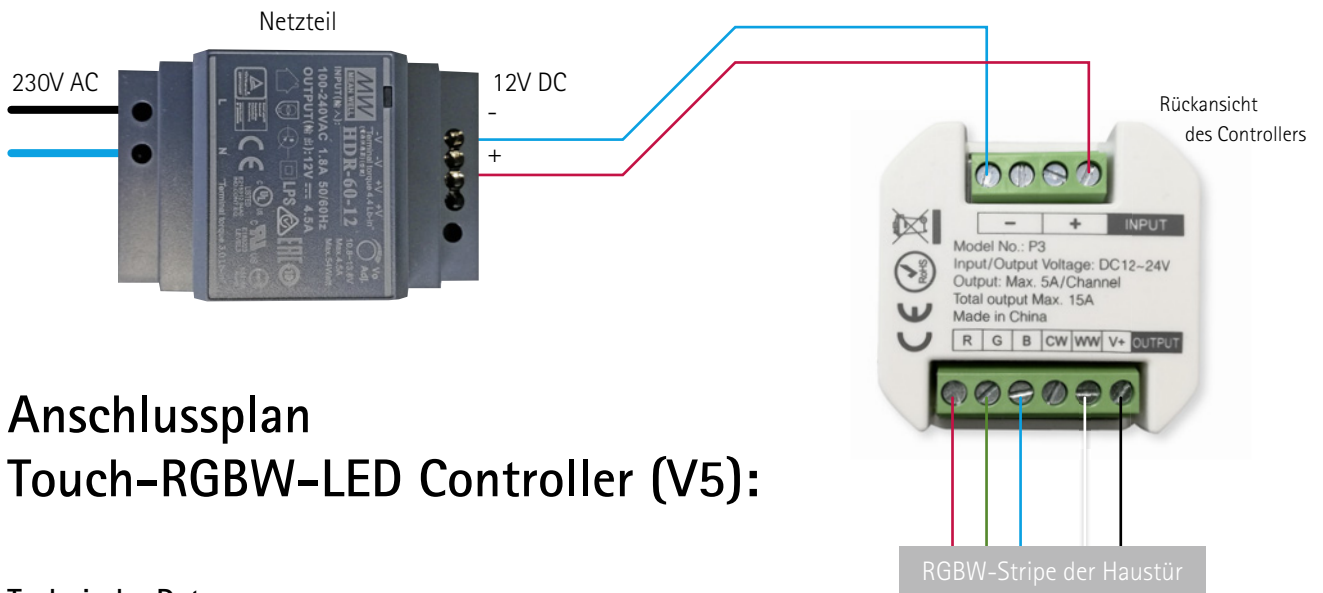


Anschlussplan Touch-RGBW-LED Controller (V5):

Technische Daten:

- Eingangsspannung: 10,8 – 12V DC
- Strom: 4A x 4 Kanäle = Max 16A
- Max Ausgangsleistung: 192W bei 12V
- Temperaturbereich: -20°C bis 60°C
- Maße (LxBxH): 86mm x 86mm x 36 mm


Installation:

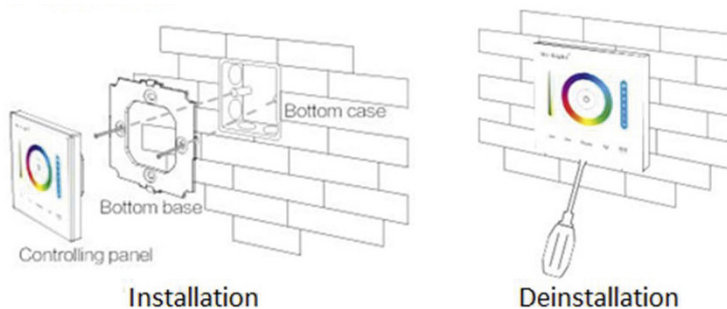

Kabelfarbe	Controller
Rot	R
Grün	G
Blau	B
Weiß	WW
Schwarz	V+
Bleibt frei	CW

FUNKTIONEN

Funktionen der Tasten

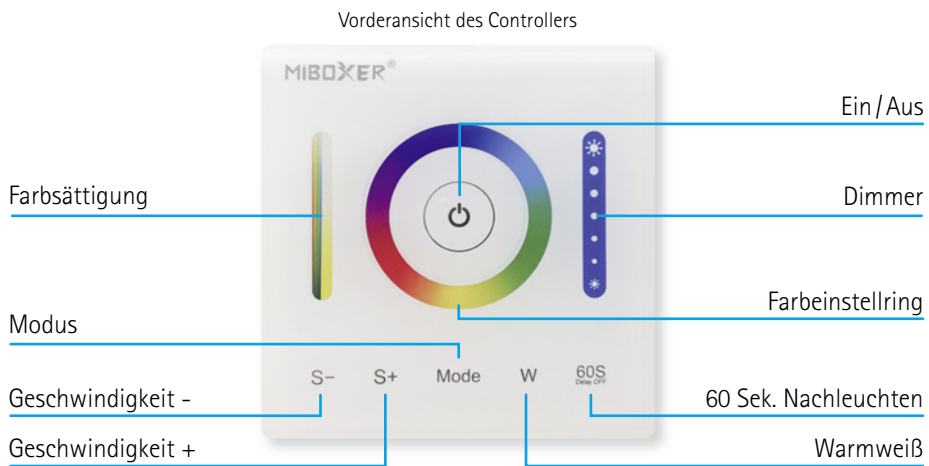

Funktionen des Controllers (über Modus Taste):

A: Rot	B: Grün	C: Blau
D: Alle Farben Übergang sanft	E: Warmweiß stufenweise	F: RGB Wechsel sanft
G: 7 Farben Farb-Sprung	H: Farbsprünge	I: Rote Farbsprünge
J: Grüne Farbsprünge	K: Blaue Farbsprünge	L: Demo Modus

Töne ausschalten: Wenn Licht ausgeschaltet ist, „Ein/Aus“ gedrückt halten

Töne einschalten: Wenn Licht ausgeschaltet ist, „60 Sek. Nachleuchten“ gedrückt halten

Hinweis: Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Eine schöne Art Stil zu zeigen.

