



eco◀dora made by adeco



ECODORA



LES SOLUTIONS BON MARCHÉ À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

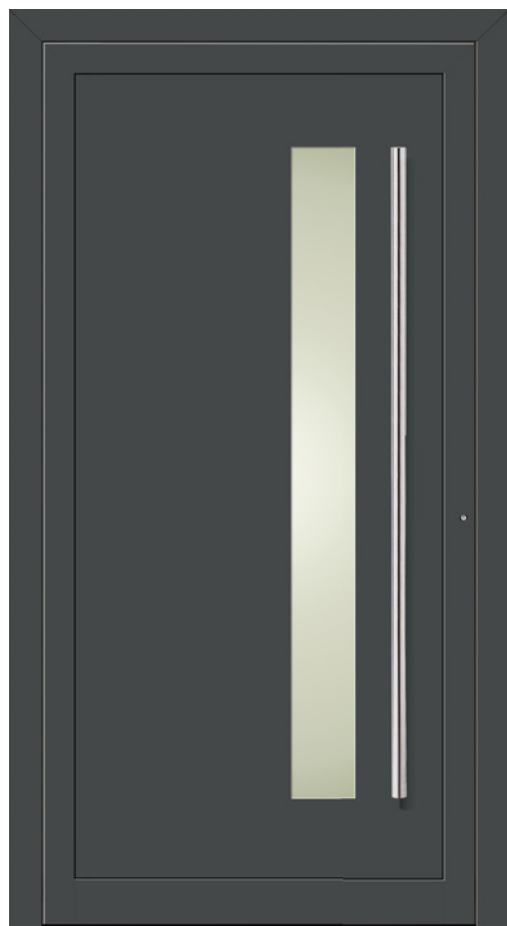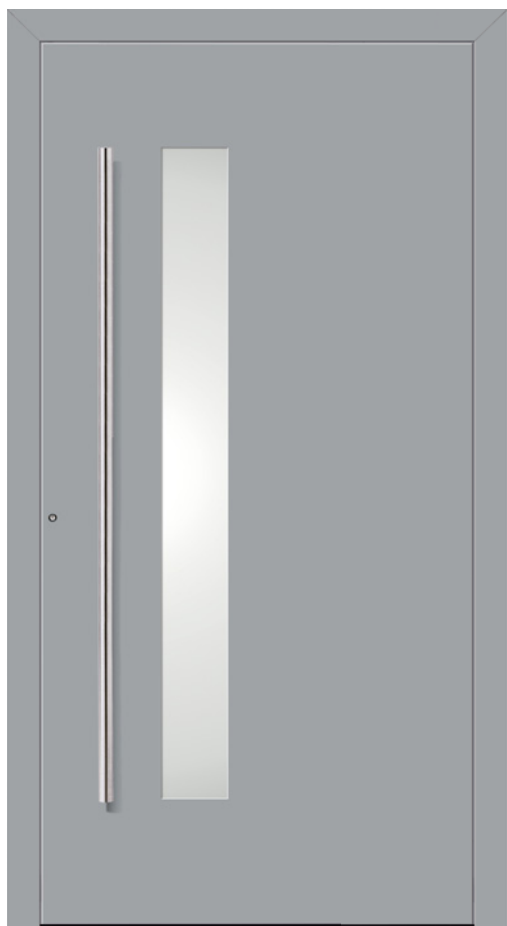

**Veriso à gauche** | vitré – Satinato clair plan  
en version panneau recouvrant à une face  
couleur Telegris 1  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E04

**Veriso à droite** | vitré – verre clair plan  
en version panneau sous parclores  
couleur Gris anthracite  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E40



**Veriso à gauche** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)




**Veriso à droite** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



**Veriso au milieu** | vitré – verre clair plan  
en version panneau sous parclose  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E05

**Veriso au milieu** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



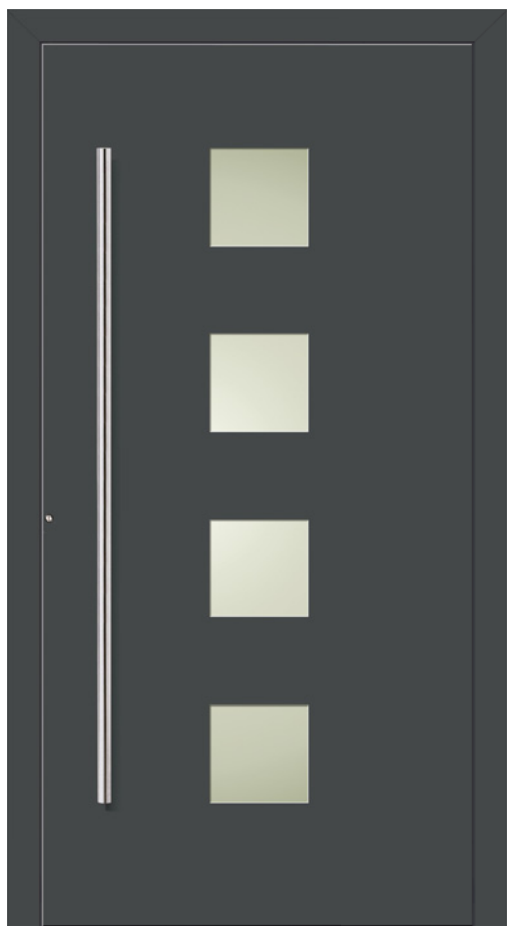

**Dicoma** | 4 zones vitrées – verre clair plan  
en version panneau recouvrant à une face  
couleur Gris anthracite  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E39

**Dicoma** | 4 zones vitrées – Satinato clair plan  
en version panneau sous parclozes  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E39



**Dicoma** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)




**Dicoma** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



**Dicoma** | 4 zones vitrées – verre clair plan  
en version panneau sous parclose  
couleur Gris argent  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E39

**Dicoma** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



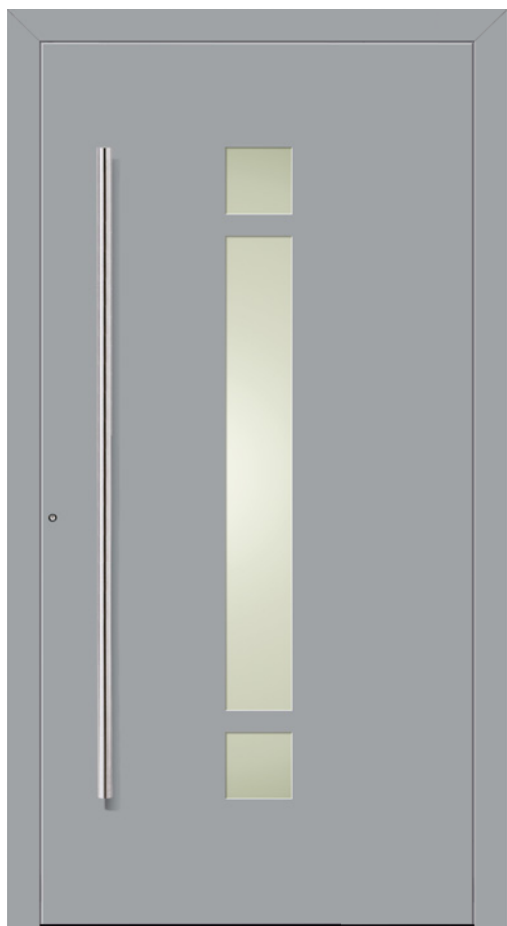

**Delmaro** | entièrement vitré – verre clair plan  
 en version panneau recouvrant à une face  
 couleur Telegris 1  
 poignée intégrée HA 591  
 inox brossé mat  
 réf. AF E18

**Delmaro** | entièrement vitré – Satinato clair plan  
 en version panneau sous parcloles  
 poignée intégrée HA 591  
 inox brossé mat  
 réf. AF E18



**Delmaro** | VUE INTÉRIEURE  
 vitré, plan à l'intérieur,  
 avec face intérieure amovible (FIA)




**Delmaro** | VUE INTÉRIEURE  
 vitré, plan à l'intérieur,  
 avec face intérieure amovible (FIA)



**Delmaro** | entièrement vitré – verre clair plan  
en version panneau sous parclose  
couleur Gris basalte  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E18

**Delmaro** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



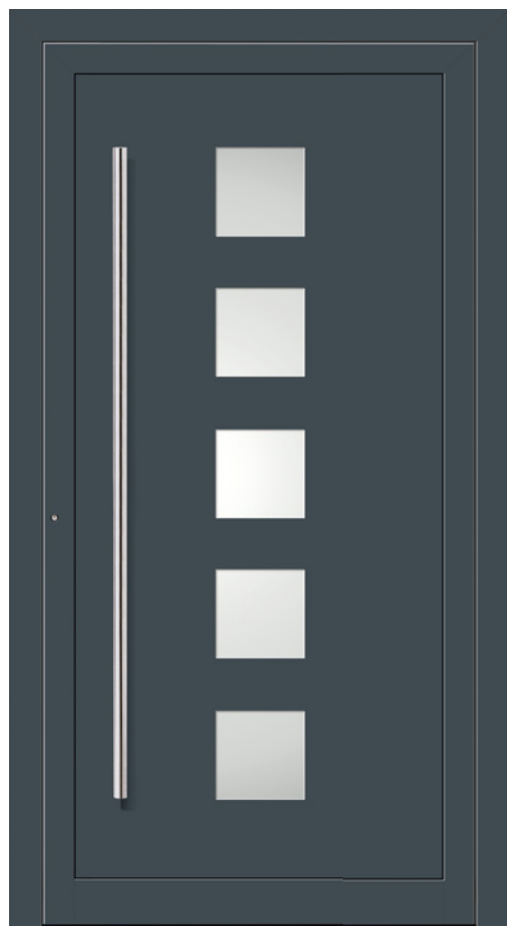

**Camara** | 5 zones vitrées – verre clair plan  
en version panneau recouvrant à une face  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF 2CE

**Camara** | 5 zones vitrées – Satinato clair plan  
en version panneau sous parclozes  
couleur Gris ardoise  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF 2CE



**Camara** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)




**Camara** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



**Camara** | 5 zones vitrées – verre clair plan  
en version panneau sous parcloses  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF 2CE



**Camara** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)

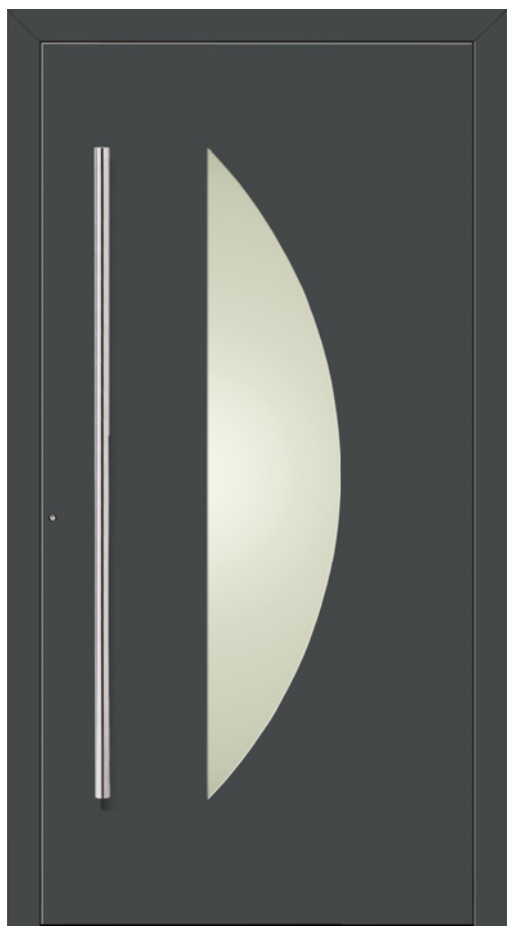

**Mirea à droite** | vitré – verre clair plan  
en version panneau recouvrant à une face  
couleur Gris anthracite  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E14



**Mirea à gauche** | vitré – Satinato clair plan  
en version panneau sous parclozes  
couleur Gris clair  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E09



**Mirea à droite** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



**Mirea à gauche** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



**Mirea à gauche** | vitré - verre clair plan  
en version panneau sous parcloses  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E09

**Mirea à gauche** | VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)



Si nous prêtons foi aux scientifiques, l'énergie n'est pas rare, loin de là, elle est infinie. Mais l'énergie coûte cher. Peu importe qui fournit le courant électrique ou le gaz.

## LE PANNEAU SOUS PARCLOSES




VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure  
amovible (FIA)



Les différentes vues sont présentées  
à l'exemple du modèle :  
**Veriso au milieu** | vitré  
verre clair plan

VUE INTÉRIEURE  
en option  
avec cadre de verre

## LE PANNEAU RECOUVRANT À UNE FACE

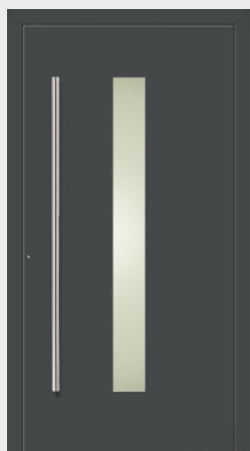


VUE INTÉRIEURE  
vitré, plan à l'intérieur,  
avec face intérieure  
amovible (FIA)



VUE INTÉRIEURE  
en option  
avec cadre de verre

## LE PANNEAU RECOUVRANT À DEUX FACES

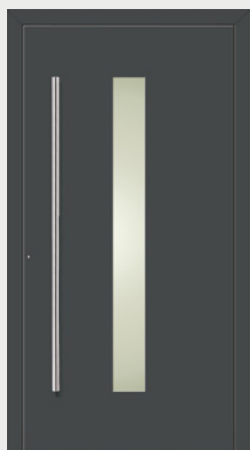

VUE INTÉRIEURE  
vitré, sans cadres de  
verre des deux côtés




VUE INTÉRIEURE  
en option  
avec cadre de verre

## LES SOLUTIONS BON MARCHÉ À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Notre premier but, ne devrait-il pas être d'économiser autant d'énergie que possible au lieu de comparer les prix des fournisseurs d'énergie afin de trouver la meilleure offre ? Un panneau de porte avec une isolation thermique optimale est un premier pas !


Comparez les coupes schématiques à l'échelle 1 : 1

### LES PANNEAUX SOUS PARCLOSES




**Valeur Up 1,6**

modèle avec épaisseur  
de panneau de 28 mm



**Valeur Up 1,0**


modèle avec épaisseur  
de panneau de 36 mm



**Valeur Up 0,8**

modèle avec épaisseur  
de panneau de 44 mm


### LE PANNEAU RECOUVRANT À UNE FACE



**Valeur Up 0,8**

modèle avec épaisseur  
de panneau de 48 mm

### LE PANNEAU RECOUVRANT À DEUX FACES



**Valeur Up 0,5**

modèle avec épaisseur  
de panneau de 85 mm

■ côtés extérieur et intérieur  
du panneau :  
plaques en aluminium

□ noyau en mousse  
de polyuréthane dure

■ film de cellulose de 4 mm

#### La finition des variantes :


|                                   |                  |                          |                                              |                                                        |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| panneau sous parclose de 28 mm :  | double vitrage   | remplissage au gaz argon | une couche d'isolation thermique renforcée   | intercalaire thermique « warm edge » (Chromatec Ultra) |
| panneau sous parclose de 36 mm :  | double vitrage   | remplissage au gaz argon | une couche d'isolation thermique renforcée   | intercalaire thermique « warm edge » (Chromatec Ultra) |
| panneau sous parclose de 44 mm :  | triple vitrage   | remplissage au gaz argon | deux couches d'isolation thermique renforcée | intercalaire thermique « warm edge » (Chromatec Ultra) |
| panneau recouvrant à une face :   | double vitrage   | remplissage au gaz argon | une couche d'isolation thermique renforcée   | intercalaire thermique « warm edge » (Chromatec Ultra) |
| panneau recouvrant à deux faces : | triple vitrage * | remplissage au gaz argon | deux couches d'isolation thermique renforcée | intercalaire thermique « warm edge » (Chromatec Ultra) |

Calcul comparatif des valeurs Up se basant sur un panneau de 900 x 2000 mm. La valeur Up réelle du panneau de porte dépend du modèle, des matériaux et des dimensions choisies, lesquels découlent de vos conditions d'implantation. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre revendeur.

\* vitres extérieures +  
intérieures en finition verre  
de sécurité trempé de 4 mm

## MOUVEMENT LIBRE

Les poignées intégrées se distinguent par leur position de montage orientée un peu plus vers le centre du panneau ce qui leur confère un autre avantage : l'écart entre la serrure et la poignée de porte est plus large en vous offrant de l'espace pour un mouvement plus libre lors de l'ouverture / fermeture de votre porte. Il n'est plus nécessaire d'utiliser les poignées avec supports obliques. L'apparence esthétique de l'ensemble est optimisée. Avec son tracé vertical, la poignée reprend les contours clairs de la porte d'entrée.

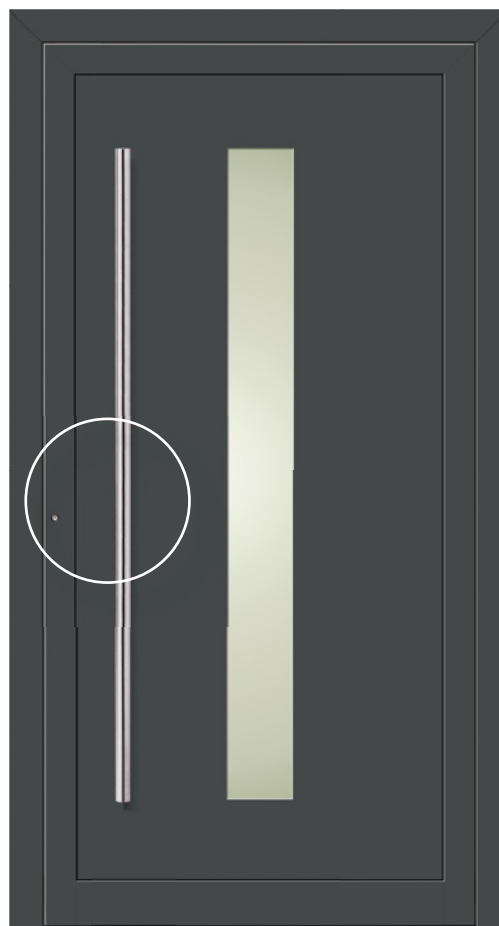


**Veriso au milieu** | vitré – verre clair plan  
en version panneau sous parcloses  
couleur Gris anthracite  
plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)  
poignée HA 620  
inox brossé mat  
réf. AF E02



mouvement  
réduit – fixation  
de la poignée HA 620


**Veriso au milieu** | vitré – verre clair plan  
en version panneau sous parcloses  
couleur Gris anthracite  
plan à l'intérieur,  
avec face intérieure amovible (FIA)  
poignée intégrée HA 591  
inox brossé mat  
réf. AF E05

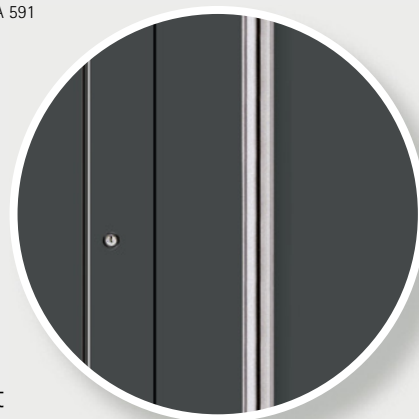


mouvement  
libre grâce à la  
poignée intégrée HA 591

## LES SOLUTIONS BON MARCHÉ À ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



L'effet naturel de couleur de cette surface à l'aspect mat-soyeux est directement influencé par les intensités et rayonnements des sources de lumière. Le grainage fin du matériau brut augmente la durabilité de la couleur, qui apparaît aussi plus intense. La structure lisse de la surface assure une brillance de couleur incomparable ainsi qu'une plus haute densité.




Gris clair RAL 7035 satiné-brillant





Gris argent RAL 7001 satiné-brillant

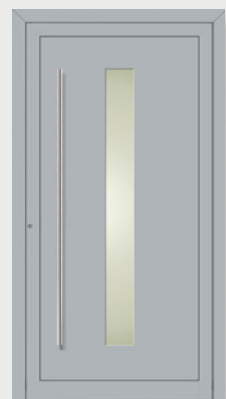


Telegri RAL 7045 satiné-brillant

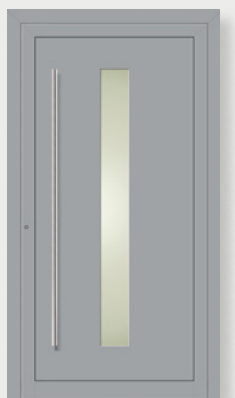

Gris basalte RAL 7012 satiné-brillant

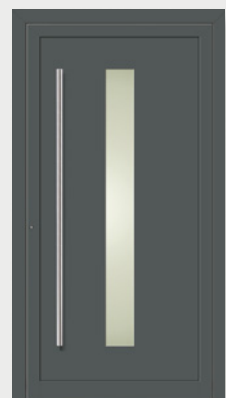

Gris ardoise RAL 7015 satiné-brillant

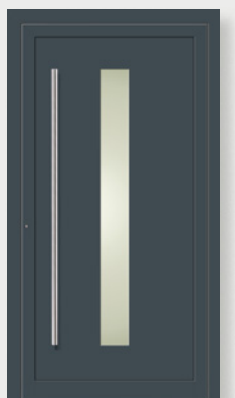

Gris anthracite RAL 7016 satiné-brillant





Votre revendeur adeco :

[www.adeco.de](http://www.adeco.de)

Pour des raisons techniques de reproduction et d'impression, les représentations peuvent différer de leur aspect original. Les différences des couleurs et matériaux des poignées représentées sont inévitables. Les effets des vitrages et des couleurs dépendent de la lumière, de l'heure du jour, de la saison et de la situation d'installation. La largeur et la hauteur de l'encadrement de porte peuvent varier selon la situation d'installation, ainsi que les systèmes de profil utilisés pour la traverse et l'ouvrant. Les seuils de porte ne sont pas repris sur les modèles qui figurent seuls dans le catalogue. Votre revendeur adeco se tiendra à votre disposition pour toute demande particulière. Sous réserve de modifications.