



LA COMMANDE TACTILE RGBW LED (V5)

MANUEL D'UTILISATION



Une belle façon d'exprimer votre style.





SCHÉMA DE CÂBLAGE / INSTALLATION


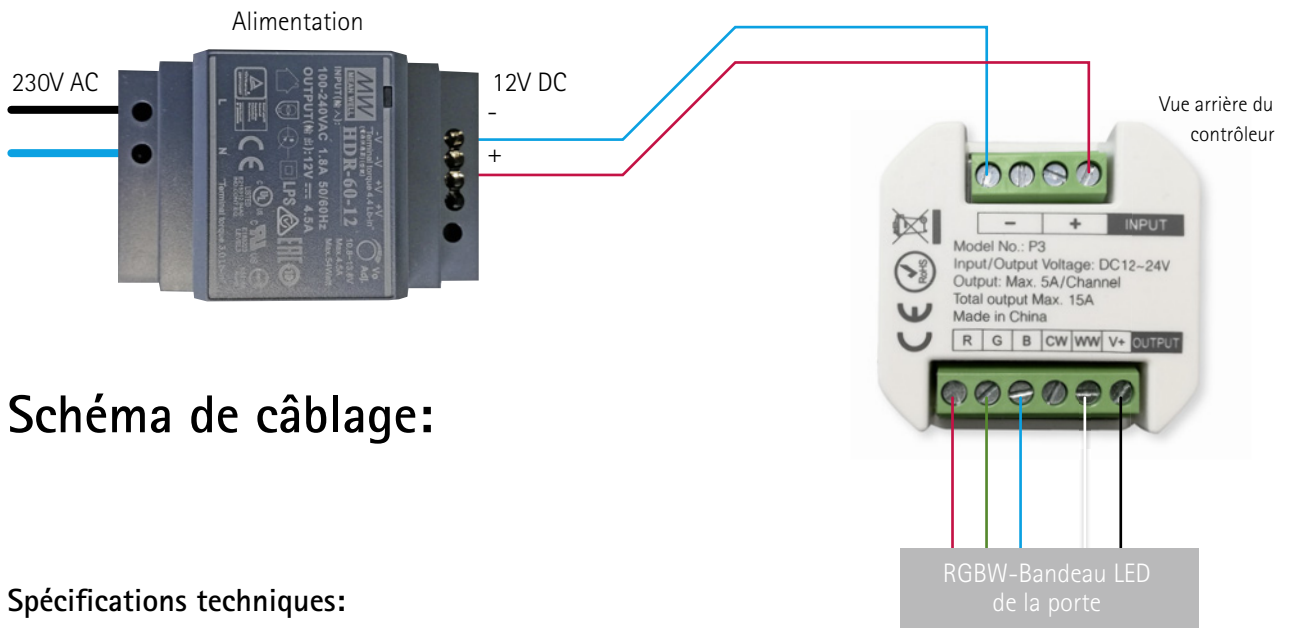


Schéma de câblage:

Spécifications techniques:

- Tension d'entrée: 10,8 – 12V DC
- Courant: 4 A x 4 canaux = Max 16A
- Puissance de sortie maximale: 192W à 12 V
- Plage de température: -20° C à 60° C
- Dimensions: L 86 mm x L 86 mm x H 36 mm

Installation:

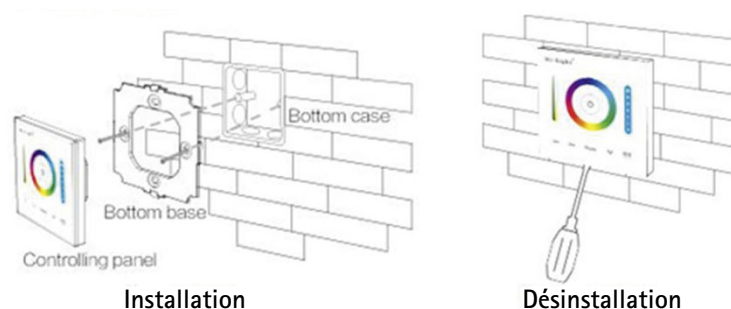


Couleur	Contrôleur
Rouge	R
Vert	G
Bleu	B
Blanc	WW
Noir	V+
Reste libre	CW

Remarque: Il peut être installé dans un boîtier encastré rond ou carré.

FONCTIONS

Fonctions des boutons:

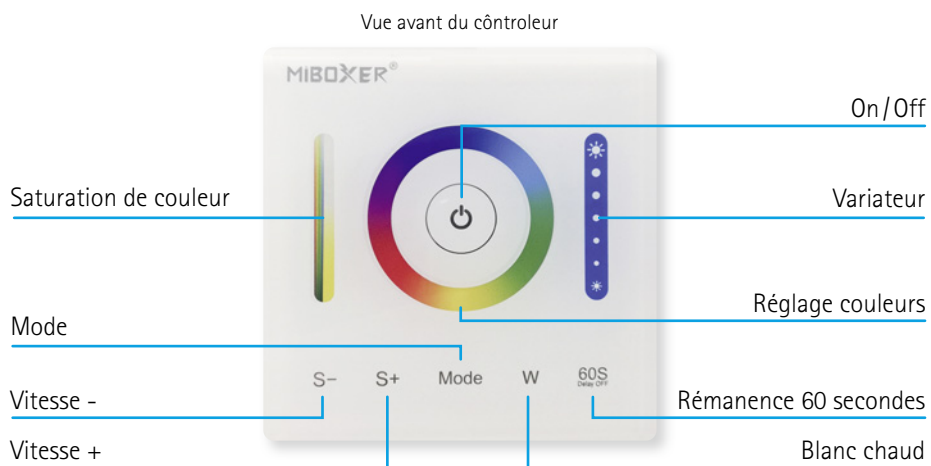

Fonctions du contrôleur (via le bouton de mode):

A: Rouge	B: Vert	C: Bleu
D: Toutes les couleurs passent en douceur	E: Blanc chaud progressif	F: Changement RVB en douceur
G: 7 couleurs saut de couleur	H: Sauts de couleur	I: Sauts de couleur rouge
J: Sauts de couleur vert	K: Sauts de couleur bleu	L: Mode Demo

Désactiver les tons: lorsque la lumière est éteinte, maintenez enfoncée la touche "On/Off"

Activation des tons: si la lumière est éteinte, maintenez enfoncée la touche "60 sec"

Remarque: L'installation et le raccordement électrique ne peuvent être effectués que par un électricien qualifié.

Une belle façon d'exprimer votre style.

